

養生マット

多機能フィルター

MF-45R-10/MF-30R-10

多機能フィルター MF-45R-10、MF-30R-10は、種子、肥料、土壌改良材を重量換算で約1kg/m²内蔵しており、粒度分布、理化学性の悪い切土の法面に適用できます。

～土壌硬度30mm以下～



施工後3年4ヶ月



施工直後




製品姿

特 長

- ①ウェブと呼ばれる不織布の働きにより、降雨、融雪、凍上等による侵食を防止します。
- ②保温、保湿効果があり渇水による植物の枯死を防ぎ、永続緑化を実現します。
- ③ウェブのマルチング作用により斜面の土粒子の移動を止めますので、外来植物による急速緑化を必要としません。
- ④郷土植物（木本植物）を主体とした種子設計ができますので、自然な景観を早期に復元します。
- ⑤工場で生産された規格品であり、品質の安定と工期の短縮ができ、現場での施工、品質管理が簡単です。

MF-45R-10 侵食を受け易い場合は45R MF-30R-10 さほどでもない場合は30R

■アンカー・止め釘の打込位置

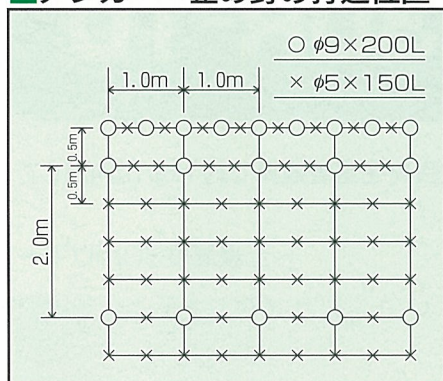

■標準種子配合

トールフェスク
クレーピングレッドフェスク
ケンタッキーブルーグラス
バミューダグラス
めどはぎ
やまはぎ
こまつなぎ

■施工上の留意点

- 1.施工前法面仕上げは平滑に整形して下さい。その際、かぶり、浮石、ゴミ等は除去して下さい。
- 2.マットは、地表に沿わせてユツタリと延展し、引っ張らないように止め釘を打って下さい。
- 3.重ね代は深くせず、縁ロープを重ね固定ピンで巻き込んで打ち付けて下さい。結果的に3cm程度の重ね代になります。
- 4.法肩は30cm～50cm程度かぶせてください。
- 5.保管は、雨水のかからない風通しのよい乾燥した場所に置いて下さい。

■規 格

製 品 規 格		ウ ェ ブ		裏 打 材	補 強 ネ ッ ト	
巾	長 さ	材 質	色	材 質	材 質	色
1.0m	10.0m	ポリエステル	薄 茶	綿	ポリエチレン	ダークグリーン

■標準歩掛

100㎡当り

項 目	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材 料 費	MF-45R-10 MF-30R-10	W=1m L=10m	120	㎡			
	アンカー	φ9×200L	87	本			
	止 め 釘	φ5×150L	384	本			
	小 計						
労 務 費	法 面 工		1.6	人			
	普通作業員		0.8	人			
	世 話 役		0.6	人			
	小 計						
諸 雑 費			1.0	式			
合 計							
1㎡当り							

- 注 ①特殊種子配合を希望される場合、別途協議させていただきます。
②重ね代などのロス率は、現場によって異なります。
③アンカー、止め釘は現場によって変更する事があります。

代理店・特約店

製造販売元

 土の動きを止め自然にかえす養生マット
多機能フィルター株式会社

緑・土・水

〒744-0061 山口県下松市葉山2丁目904番地の16
TEL.0833-46-4466/FAX.0833-46-4678
URL: <http://www.takino.co.jp> E-mail: info@takino.co.jp