



「多機能フィルター」選定の目安

●切土法面

(特殊土壌は除く。シラス・マサ・火山灰 etc.)

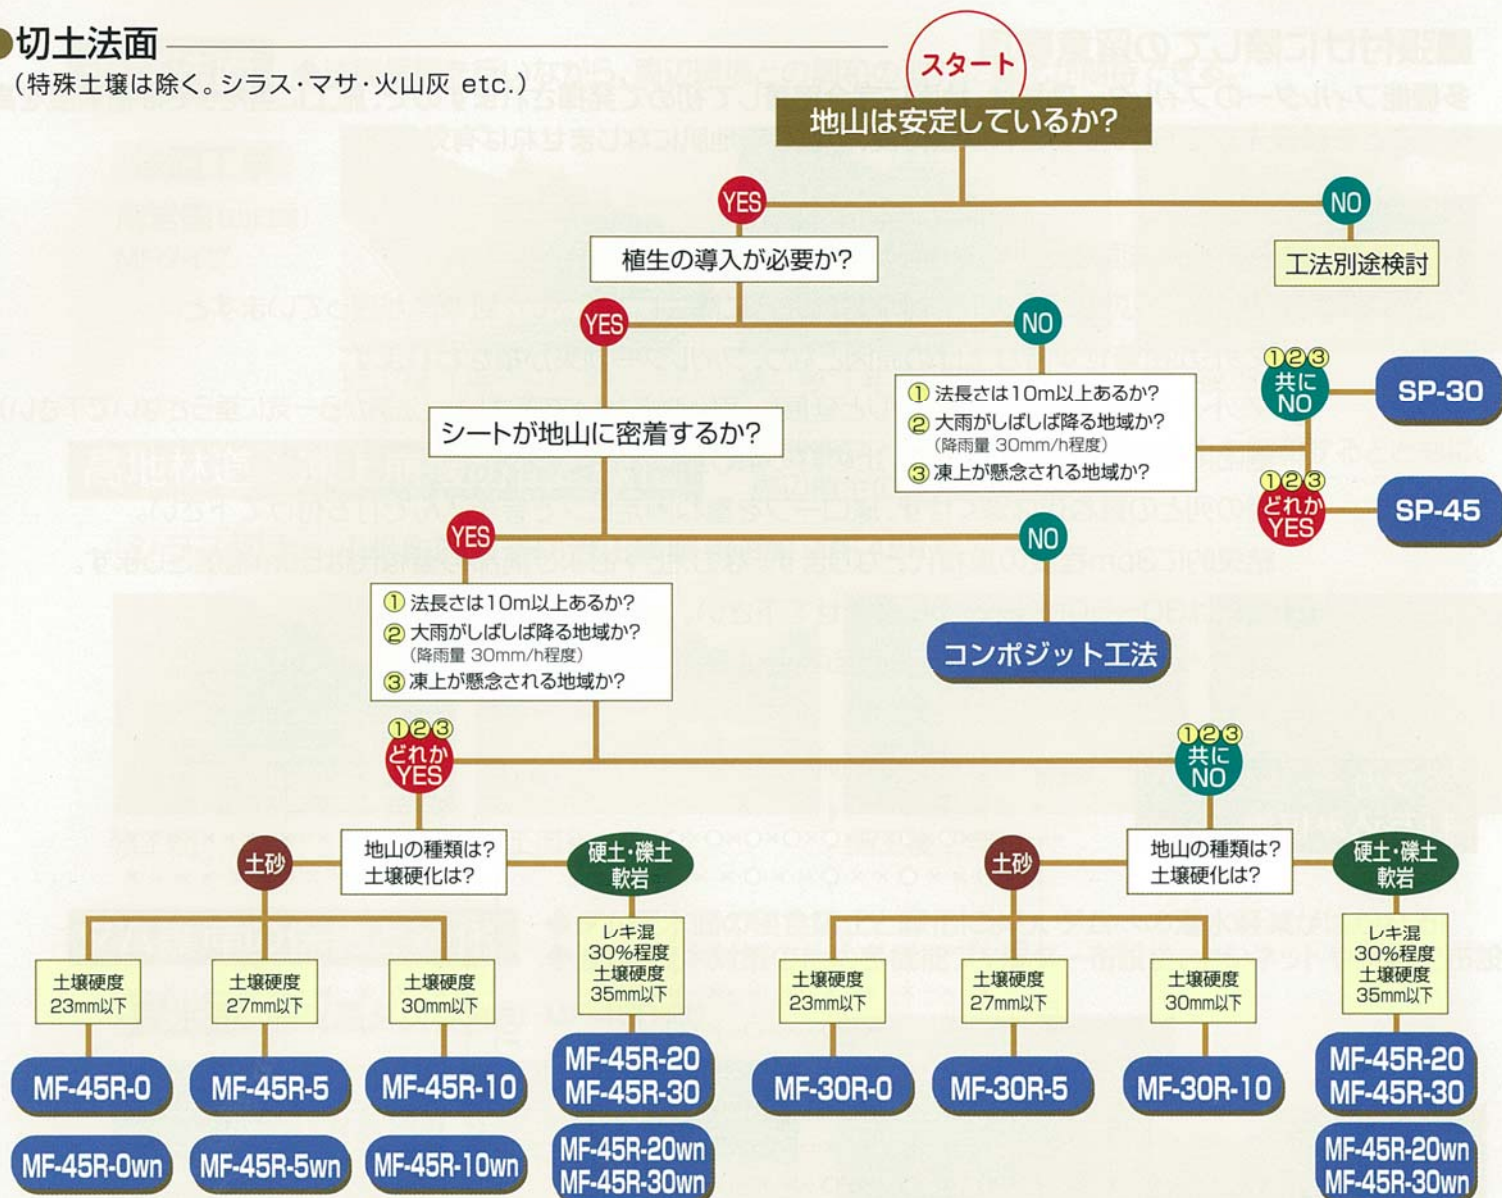

●盛土法面

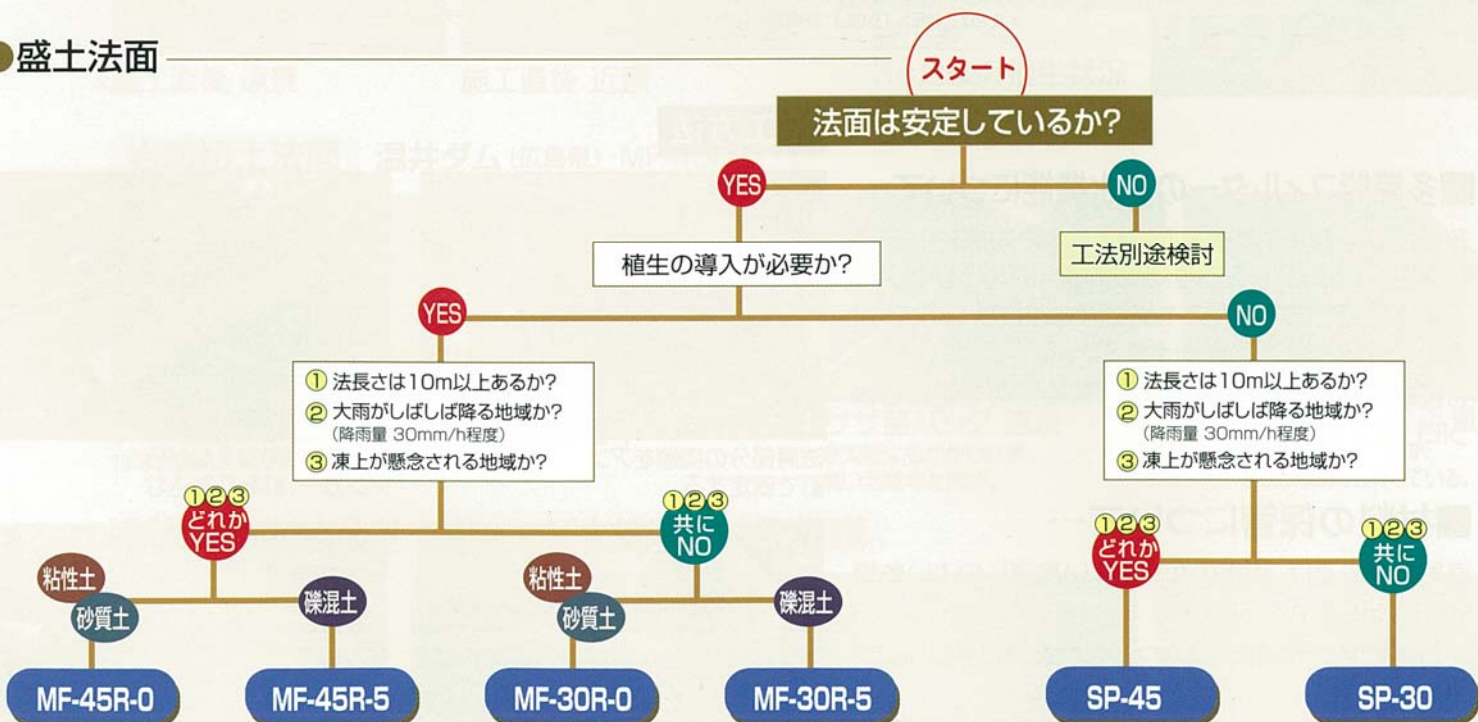

法長さ：法面の小段から小段までの距離

コンポジット工法：吹付工（種子入）の後に「多機能フィルター・SPタイプ」で被覆する工法。吹付量は現場の状況により加減する